


KEYLAM Interior[®]

キーラム インテリア

無垢の木では作り出せない
LVLならではの表情。

LVLの製造工程からできる
ストライプ柄の単板積層面を表にすることで、
インテリアやデザインに
活用することが可能です。



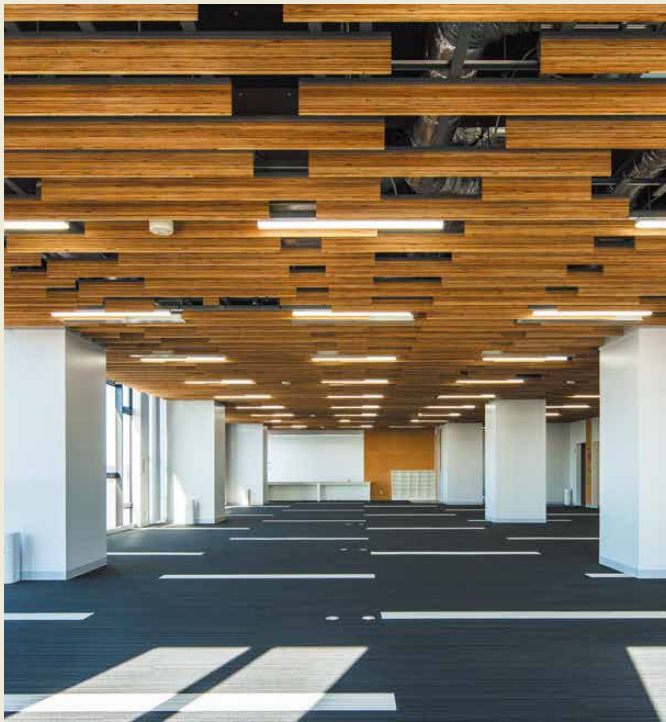

写真上：東京都公文書館
写真左下：山武市蓮沼交流センター 写真右下：木更津市消防本部庁舎

KEYLAM Interior[®]

キーラム インテリア

LVL ならではのストライプ柄が特徴の内装用 LVL です。



KEYLAM Interior[®] Board

キーラム インテリア ボード

キーラム インテリアを幅はぎし、より広い面に使用可能な内装用 LVL です。



KEYLAM Interior[®] T&G

キーラム インテリア T&G

キーラム インテリアに本実加工を施し、より簡単に使用できる内装用 LVL です。



本実仕様



KEYLAM Interior[®] FR

キーラム インテリア FR

キーラム インテリアに準不燃性能をもたせることでより自由度の高い施工ができる内装用 LVL です。

建築基準法上、内装制限がかかる部位に使用出来るように準不燃性能を確保しています。(準不燃仕様のみ、国土交通大臣認定)

りん・窒素系薬剤処理単板積層材 [QM-0821][QM-0943]
(一般社団法人 全国LVL協会が取得しています。)



特長

ストライプ柄

LVLの製造工程からできるストライプ柄の単板積層面を表にすることで、インテリアやデザインに活用することが可能です。

用途

内装材

樹種

スギ・カラマツ

規格


商品名		樹種	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)
KEYLAM Interior	一般仕様	スギ・カラマツ	15	150	2000
					4000
			30		2000
					4000
KEYLAM Interior Board	一般仕様	スギ・カラマツ	30	600	4000
KEYLAM Interior T&G	本実加工品 ダンボール梱包(10枚/梱包)	スギ・カラマツ	15	140 ※はたらき幅	2000
KEYLAM Interior FR	準不燃仕様	スギ	15	150	2000
					4000
			30		2000
					4000

※KEYLAM Interior FRは塗装が必要です。

※天然木を使用した商品です。サンプルと実際の商品とは、色味・濃淡・節等が異なります。

品質・性能管理体制

品質は株式会社キーテックと一般社団法人全国LVL協会が徹底的に管理します。安心できる安全な材料を供給します。



大臣認定 (KEYLAM Interior FR)

QM-0821・QM-0943:
りん・窒素系薬剤処理単板積層材
(一般社団法人 全国LVL協会が取得しています。)

KEYLAM Interior FRを使用する際の注意事項

- 1.本製品は内装用となりますので屋外での使用はできません。
- 2.本製品は無機系難燃薬剤を注入加工しておりますので、保管場所や施工現場が多湿の場合、表面が湿気を帯びて施工に支障をきたしたり、薬剤が表面に染み出す白華現象(薬剤が内部より表面に染み出し、白い結晶が析出する現象)をおこし、外観上の美観を損なう場合がございます。
- 3.本製品は薬剤の白華現象を抑制するため必ず塗装をする必要があります。塗装にはアクリル・ウレタン系樹脂塗料もしくはウレタン系樹脂塗料を使用してください。弊社が推奨する塗料の例として、ピュアフラット(玄々化学工業株式会社製)、モーエン3(キャピタルペイント株式会社製)などがあります。
- 4.本製品の塗装には必ず溶剤系塗料を使用してください。水性塗料を使用すると白華現象が発生し、準不燃性能が損なわれる場合があります。
- 5.本製品を施工するにあたっては、施工要領書に従って適切に管理してください。