


製造工程



利用フロー

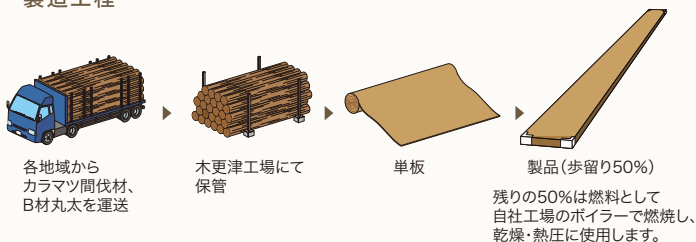

使用上の注意事項

- ・飛び跳ね、飛び降り、その他衝撃荷重を加えないでください。
- ・安全積載荷重以上の荷重を積載しないでください。

安全積載荷重

断面		荷重	支点間隔			
厚さ(mm)	幅(mm)		0.9m	1.2m	1.5m	1.8m
35	240	集中荷重(kg)	240	180	144	120
		等分布荷重(kg)	480	360	280	240

※ 支点の間隔は原則として1.8メートル以下としてください。

国産材合板足場板の実験結果および安全技術基準の値

	曲げ強さ(N/mm ²)		曲げヤング係数(N/mm ²)	
	実験結果	安全基準値	実験結果	安全基準値
新品	63.0	44.0	11,205	8,820
3ヶ月暴露品	59.0	27.5	10,261	7,840



国産材足場板 使用事例

ラワン合板

JAS製品

JAS普通合板

特長

南洋材

南洋材(広葉樹)で生産された合板です。

表面材の美しさ

表面材の仕上げが綺麗で化粧材の合板、もしくは普通合板、構造用合板と幅広く使われています。

防虫合板

JAS製品

JAS防虫処理合板

特長

虫害に強い

ヒラタキクイムシを寄せ付けません。

安全な材料

非有機リン系で安全性が高い。
VOC対応製品です。

安心な材料

接着剤混入タイプのため表面塗布より人には更に安心です。

マイクロカプセル

薬剤を虫が噛んだ時のみ反応するマイクロカプセルに閉じ込めているため、薬剤が放散されません。

いやな臭いが無い

人に優しい無臭タイプです。