


# KEYLAM<sup>®</sup>

# 防火下地

KEYTEC<sup>™</sup>  
株式会社 キーテック

不燃認定を取得した「キーラム防火下地」を壁面・床・天井の  
下地に使用することで、空間を火災から守ります。

展示会場などでは、そのまま壁面として使用することも可能です。

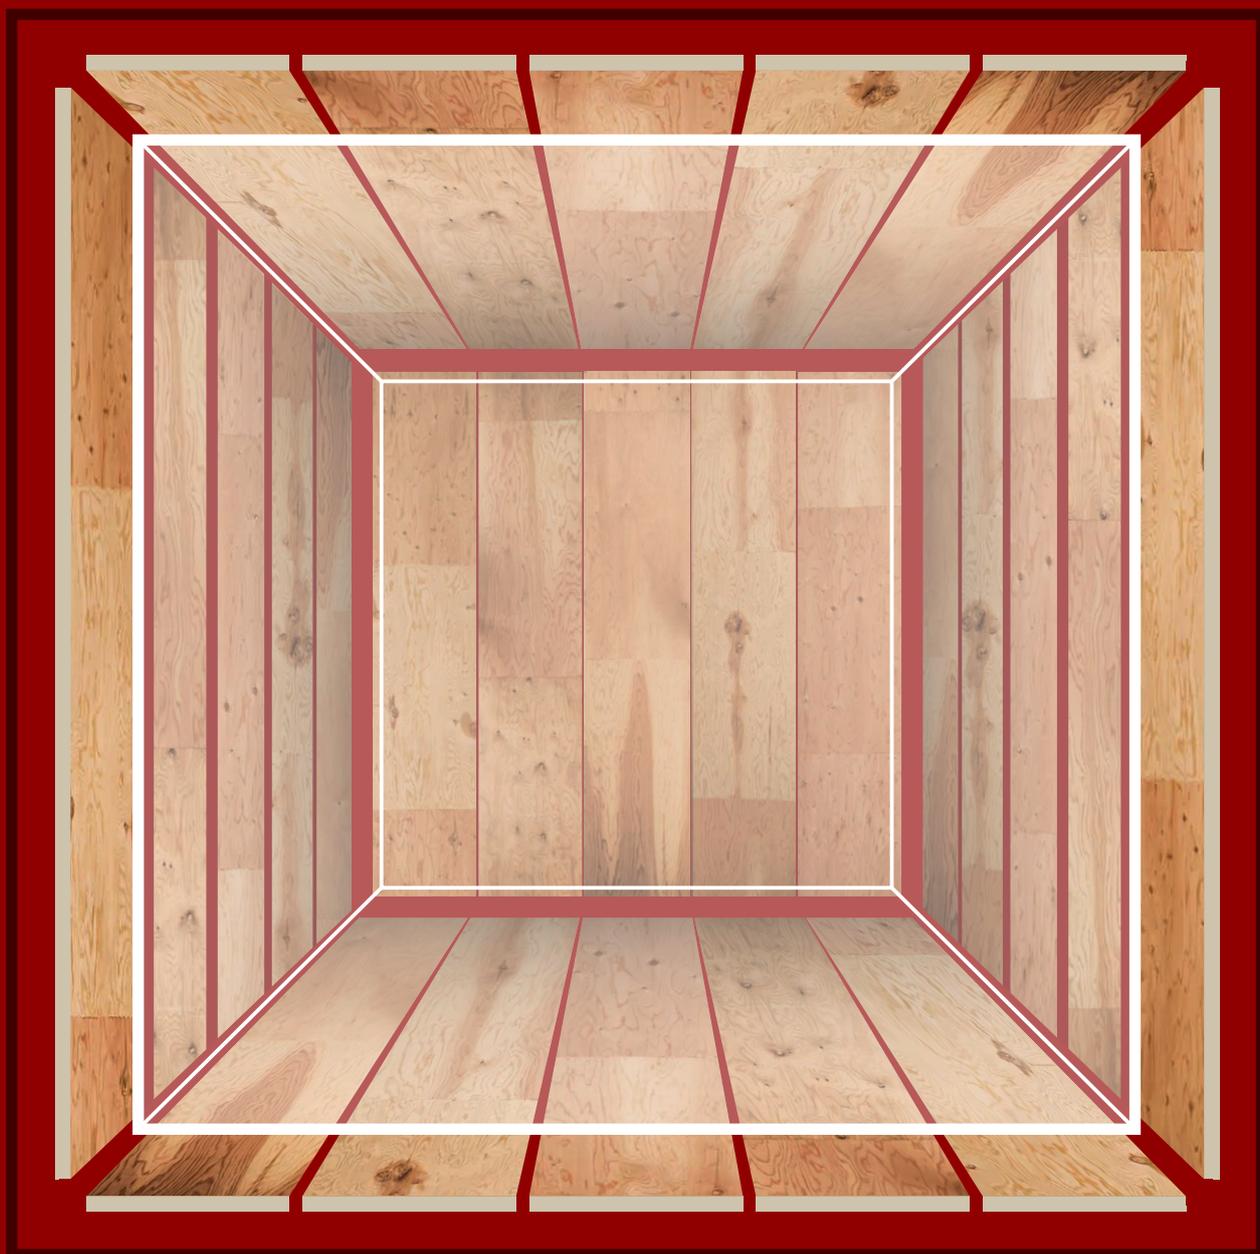

# 信 頼 の 準 不 燃 材 料 認 定



- 〈 特 長 〉
- 合板より強度が高い単板積層材(LVL)を使用しています。
  - すべて国産のスギを使っています。
  - 合板と同じ単板と接着剤を使用しておりビスの保持力は合板と同等です。


〈 用 途 〉 下地材、家具・什器の下地材、内装材等

- 〈 表面品質 〉
- 表面の節の幅は75mm以下です。  
(LVLのJAS構造用LVLの規格に基づきます)
  - 単板の継ぎ目がランダムに表面に出ます。
  - 隣り合う単板の色・表情は異なります。

〈 大臣認定 〉 りん・窒素系薬剤処理単板積層材[ QM-0879 ]  
(一般社団法人 全国LVL協会が取得しています。)

- 〈 VOC 〉
- 難燃薬剤含浸前のLVLはF☆☆☆☆
  - 難燃薬剤はホルムアルデヒドを含みません。

## 〈 燃えどまる理由 〉

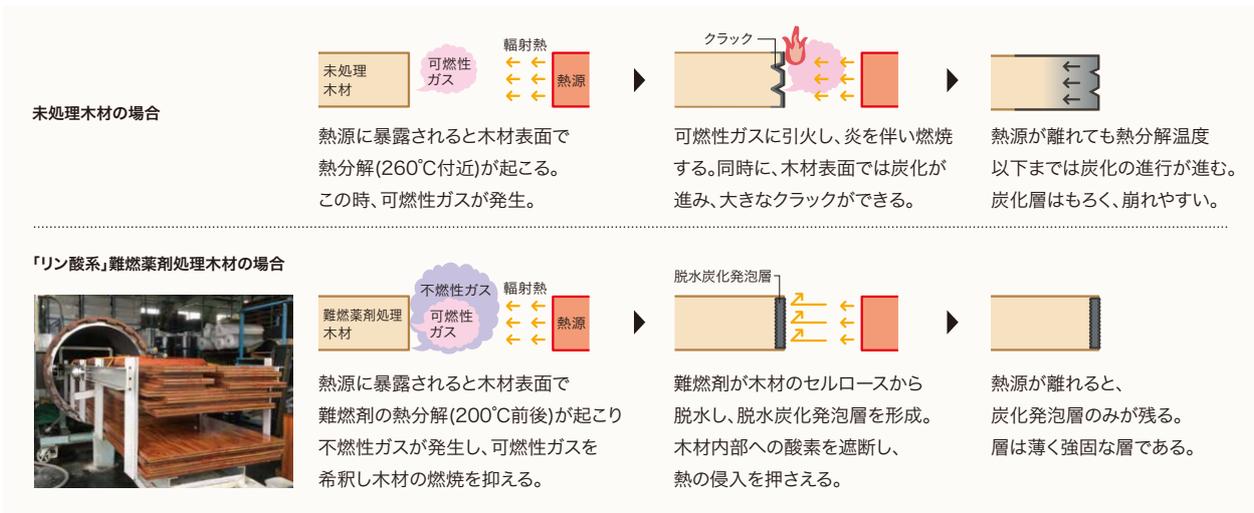

## 〈 規 格 〉

規格	樹種	寸法	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
単板積層材	スギ	標準	25	910	1820	24.8
		最大	25	910	4000	72.0

※水性塗料は推奨しません。

## 〈 注 意 事 項 〉

1. 塗装は準不燃認定に含まれておりません。塗装される場合は関係役所に確認の上、施工ください。  
高温多湿環境下におかれると難燃薬剤の溶脱のおそれがあるので、塗装される場合は溶剤系のウレタン塗装を推奨いたします。
2. 本製品は内装用です。屋外での使用はできません。高温多湿になる環境もおすすめしません。
3. 本製品は無機系難燃薬剤を注入加工しております。保管場所や施工現場が多湿の場合、表面が湿気を帯びて施工に支障をきたしたり、薬剤が表面に染み出す液垂れをおこし、外観上の美観を損なう場合がございます。
4. 保管時は、屋外や湿気の多い所、雨や水が直接あたる場所での保管ご使用はお避けください。